


ACCESS 10 / 2 KONTROL KARTI BAĞLANTI ŞEMASI

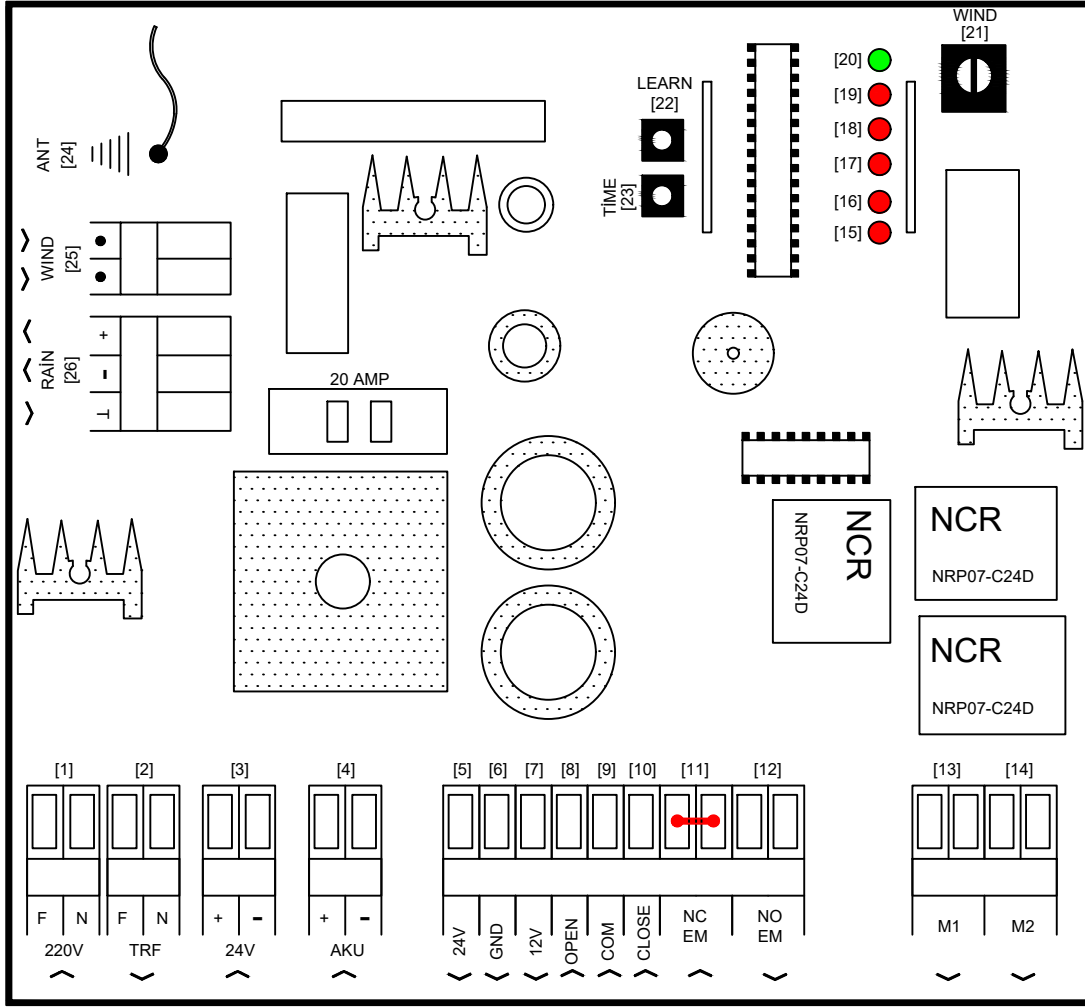

1 . 220 Vac (ŞEBEKE)
2 . ŞEBEKE TRAFO AKTARIM
3 . 24 Vac TRAFO DÖNÜŞÜ
4 . AKÜ GİRİŞ ÇIKI (+ / -)
5 . AKSESUAR ÇIKIŞI
6 . ŞASE
7 . 12V AKSESUAR ÇIKIŞI
8 . AÇ
9 . ORTAK
10 . KAPAT
11 . ACİL DURUM GİRİŞİ
12 . ACİL DURUM ÇIKIŞI
13 . MOTOR GRUP 1
14 . MOTOR GRUP 2
15 . AKÜ ZAYIF LEDİ
16 . ACİL DURUM LEDİ
17 . RÜZGAR LEDİ
18 . YAĞMUR LEDİ
19 . ÖĞRENME LEDİ
20 . POWER ON LEDİ
21 . RÜZGAR ŞİDDET AYAR TRİMPODU
22 . ÖĞRENME BUTONU
23 . ZAMAN AYAR BUTONU
24 . ANTEN
25 . RÜZGAR SENSÖR GİRİŞİ
26 . YAĞMUR SENSÖR GİRİŞİ (+ / - / T)

ÇEKİLEN AKIM DEĞERİNE GÖRE 10 VEYA 5 ADET 24 Vdc MOTOR BAĞLANABİLİR

RF ALICI MODÜLÜ	AÇ / KAPAT BUTON GİRİŞİ
80 KUMANDA SAKLAMA KAPASİTESİ	DUMAN SENSÖR GİRİŞİ
INPUT 220 VAC	YAĞMUR SENSÖR GİRİŞİ
OUTPUT 24 VDC-9A	RÜZGAR GÜLÜ GİRİŞİ
İŞLEM SÜRESİ AYARI	ALARM SİNYAL ÇIKIŞI
BATARYA GİRİŞİ	LED İLE DURUM BİLDİRİMİ
AKSESUAR İÇİN 24 / 12 VDC 500 Ma ÇIKIŞ	SOFT START-SOFT STOP ÇALIŞMA

- ZAMAN AYAR BUTONU (TİME) ARACILIĞIYLA , MOTORUN ÇALIŞMA SÜRESİ AYARLANABİLİR
- MOTORUN ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI VE DURMASI SIRASINDA SOFT-START / STOP MEVCUT OLDUĞUNDAN MOTORUN VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRILIR
- AKÜ DURUMUNU KONTROL EDER VE AKÜNÜ ZAYIF OLMASI DURUMUNDA UYARI VEREREK ÇALIŞMAYI DURDURARAK SİSTEMİN ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLER.
- LEDLER ARACILIĞIYLA DURUM HAKKINDA BİLGİ VERİR (ACİL , YAĞMUR , RÜZGAR , AKÜ ZAYIF)
- AYNI ZAMANDA ACİL DURUMLARDA KART ÜZERİNDE BULUNAN BUZZER ARACILIĞIYLA DA SESLİ UYARI VERİR
- RÜZGARIN ŞİDDETİ AYAR KART ÜZERİNDE BULUNAN TRIMPOT ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLİR
- AÇ VE KAPAT GİRİŞLERİ AYRI AYRI KULLANILABİLECEĞİ GİBİ İKİ GİRİŞ ORTAKLAŞA KULLANILACAK BUTON GİRİŞİ KULLANIMI DA MÜMKÜNDÜR
- KUMANDA ÖĞRETME BUTONU İLE KUMANDA ÖĞRETEBİLECEĞİ GİBİ , KUMANDADAN KUMANDA EŞLEME;
- KUMANDAYI TANITMAK İÇİN LEARN TUŞUNA VE KUMANDANIN TUŞUNA AYNI ANDA 3 SN BAS BIRAK
- TANITILAN KUMANDAYI HAFIZADAN SİLME ,LEARN TUŞUNA 10 SN BASIN SONRA PANONUN ELEKTRİĞİNİ KESİP YENİDEN VERİN
- MOTOR TETİKLEME ZAMANINI AYARLAMA : İSTENİLEN SÜRE KADAR TİME BASILI TUT SONRA LEARN TUŞUYLA HAFIZAYA AL SONRA LEARN TUŞUYLA HAFIZAYA AL
- BİR PANOYA MAX 8 MOTOR BAĞLANIR
- YANGIN PANELİNDEN GELEN UÇ ACİL (NC) KURU KONTAK

B.PAS